

特殊加工仕様

■ ガルウイング加工（表面実装対応品）


従来のリード実装タイプ MCF に金属クランプを装着するとともに、リード線をガルウイング型にフォーミングすることにより、表面実装対応の MCF としてご使用いただけます。

(1) 対応形名

NR-18T(3), NR-18T2(3): (パッケージ形名 D-359, D-351)

(2) 使用上の注意

周波数が高くなりますと入出力リード間の結合によって保証減衰量が劣化する場合がありますのでご注意ください。

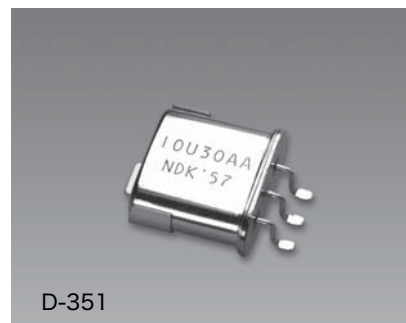

D-351

RoHS Compliant
Directive 2002/95/EC

■ 外形寸法例

NR-18T2(3)形ガルウイング仕様

mm

