

WF871B0421CD

短距離無線用

■ 特 長

- 特定小電力用の SAW フィルタです。
- 低挿入損失タイプです。
- 小型・軽量です。

Pb
Free


RoHS Compliant
Directive 2002/95/EC



■ 仕 様

形 名	WF871B0421CD		
	min.	typ.	max.
項 目			
公称周波数: f ₀ (MHz)	—	421.9	—
最大挿入損失 (dB) at 421.4~422.4 MHz	—	1.2	2.0
通過帯域リップル (dB) at 421.4~422.4 MHz	—	0.15	1.0
VSWR at 421.4~422.4 MHz	—	1.3	2.0
保証減衰量 (dB) (スルーレベルより)	400.5 MHz	50	—
	443.3 MHz	45	—
動作温度範囲 (°C)	-20~+70		
終端インピーダンス (Ω)	50		

■ 外形寸法

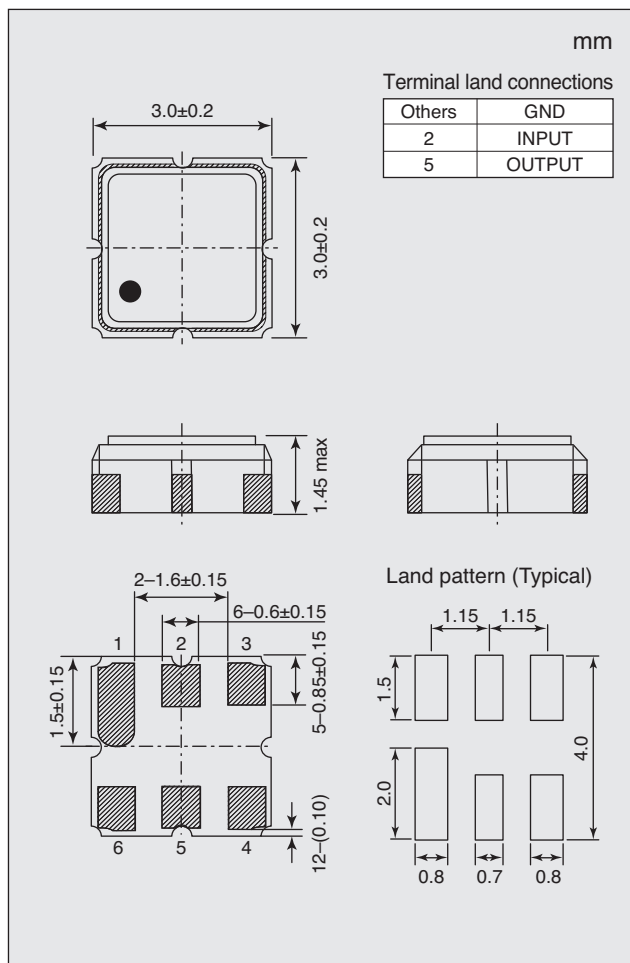

■ 特性例

