

#### ■ 特長

- 特定小電力用の SAW フィルタです。
- 低挿入損失タイプです。
- 小型・軽量です。

Pb Free


RoHS Compliant  
Directive 2002/95/EC



#### ■ 仕様

形名	WF871J0429CD		
項目	min.	typ.	max.
公称周波数: f <sub>0</sub> (MHz)	—	429.42	—
最大挿入損失 (dB) at 428.92~429.92 MHz	—	1.2	2.5
通過帯域リップル (dB) at 428.92~429.92 MHz	—	0.15	1.0
VSWR at 428.92~429.92 MHz	—	1.3	2.0
保証減衰量 (スルーレベルより)(dB)	386.62 MHz	50	60
	408.02 MHz	50	60
動作温度範囲 (°C)	-20~+70		
終端インピーダンス (Ω)	50		

#### ■ 外形寸法

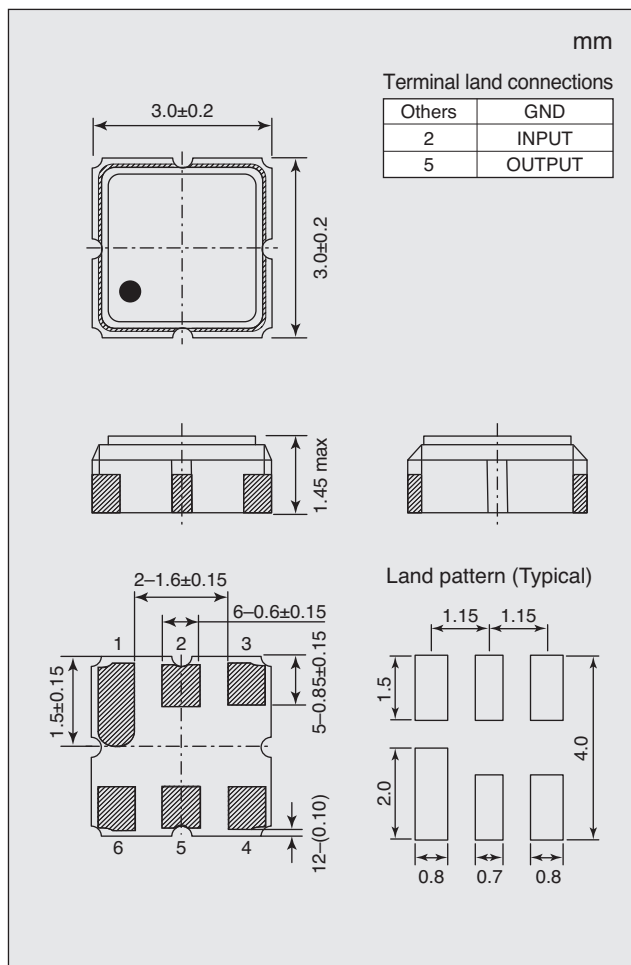

#### ■ 特性例

