

CATV 放送局音声信号抽出用 IF SAW フィルタ


産業用

■ 特 長

- 優れたフィルタ特性をもっています。
- 無調整品です。
- 高信頼性、高安定度を実現しています。

Pb Free


RoHS Compliant
Directive 2002/95/EC

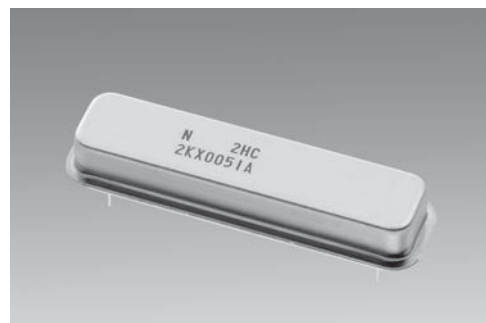

■ 仕 様

形名	WF051A	WF051B
公称周波数: f ₀ (MHz)	54.25	41.25
3dB 通過帯域幅 (MHz)	+0.22 min.	
帯域内偏差 (±0.1MHz max.) (dB)	±0.5 max.	
挿入損失 (定損失) (dB)	25 max.	28 max.
保証減衰量 (dB)	~ f ₀ -1.5MHz	50 min.
	f ₀ -1.5 ~ -0.92MHz	40 min.
	f ₀ +0.92 ~ +1.5MHz	40 min.
	f ₀ +1.5MHz ~	50 min.
動作温度範囲 (°C)	0~+50	
終端インピーダンス (Ω)	75	

■ 外形寸法

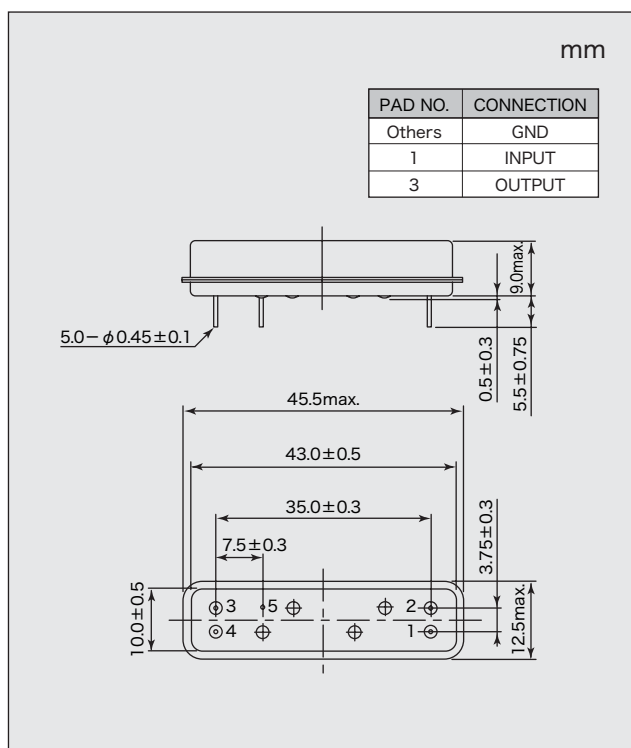

■ 特性例

