

光通信用 622.08MHz タイミングフィルタ

産業用


■ 特 長

光通信用タイミングフィルタは光ファイバ通信において、クロック抽出用として使用されます。

- 高安定を実現しています。
- 小型 (5.2×4.8×1.45mm typ) です。

Pb
Free


RoHS Compliant
Directive 2002/95/EC

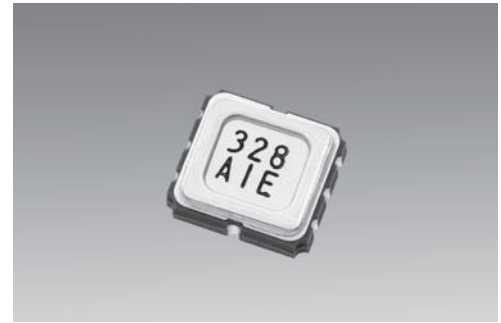

■ 仕 様

形名	WF328A		
項目	min.	typ.	max.
公称周波数 3dB (MHz)	622.00	622.08	622.16
Q 値 3dB	600	850	1200
最小損失 (dB)	—	9.0	12.0
保証減衰量 (dB)	10 ~ 612.08MHz	25	40
	632.08 ~ 722.08MHz	25	40
動作温度範囲 (°C)	0 ~ +65		
終端インピーダンス (Ω)	50		

■ 外形寸法

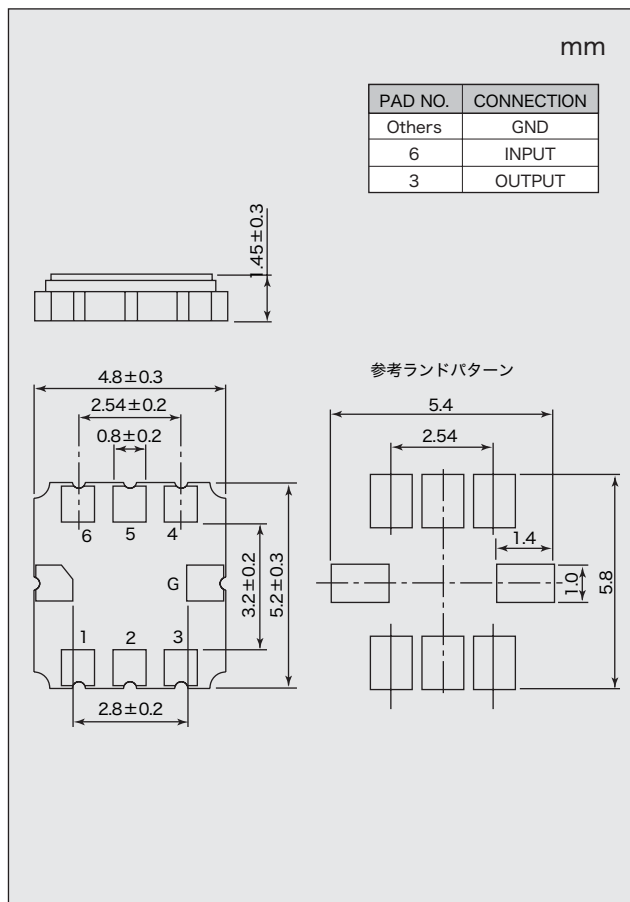

■ 特性例

