

5G用 クロック用水晶発振器

NZ1612SH

スタンダードタイプ

■ 用途

- 5G 対応機器
- スマートフォン、無線 LAN、WiMAX、Bluetooth
- ウェアラブル機器

■ 特長

- 寸法：1.6 × 1.2 mm、高さ：0.6mm、重量 0.01g と超小型・軽量です。
- 低位相ジッタ
- テーピングによる自動搭載及び IR リフロー（鉛フリー対応）が可能です。
- 鉛フリー対応製品です。



Pb Free


RoHS Compliant
Directive 2011/65/EU
Directive (EU) 2015/863

絶対最大定格
電源電圧 (V_{CC}) -0.3 ~ +4.0 V
保存温度範囲 -55 ~ +125 °C


■ 仕様

項目	形名	NZ1612SH		
出力仕様		CMOS		
公称周波数	(MHz)	25		
総合周波数許容偏差	(× 10 ⁻⁶)	± 50	± 50	± 25
動作温度範囲	(°C)	-40 ~ +105	-40 ~ +85	-20 ~ +70
電源電圧 [V _{CC}]	(V)	+1.8 ~ +3.3		
消費電流 Max.	動作時 +25 °C	(mA) 4.0 ~ 5.0		
	スタンバイ時 +25 °C	(μA) 20		
V _{OL} Max. / V _{OH} Min.	(V)	0.1 V _{CC} / 0.9 V _{CC}		
Tr Max. / Tf Max.	(ns)	6 / 6 (at 0.1 V _{CC} ~ 0.9 V _{CC})		
波形シンメトリ Min. ~ Max.	(%)	45 ~ 55 (at 0.5 V _{CC})		
負荷 (C _L) Max.	(pF)	15		
発振起動時間 Max.	(ms)	4		
スタンバイ機能		あり (スリーステート)		

■ 外形寸法

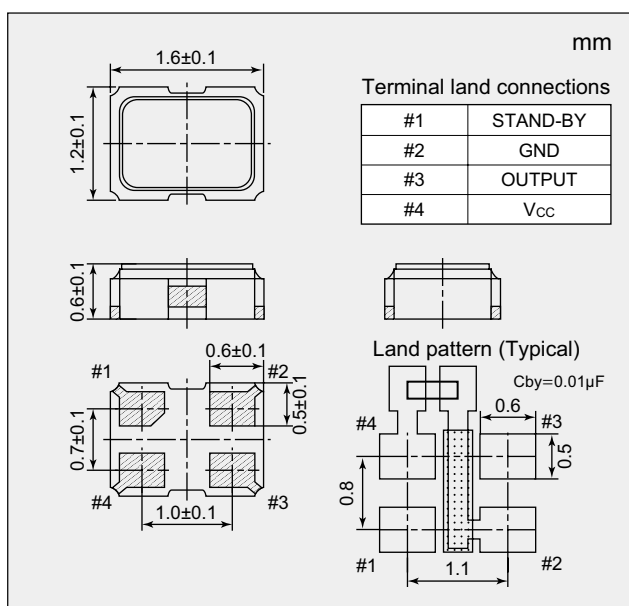

■ 出力波形 <CMOS>

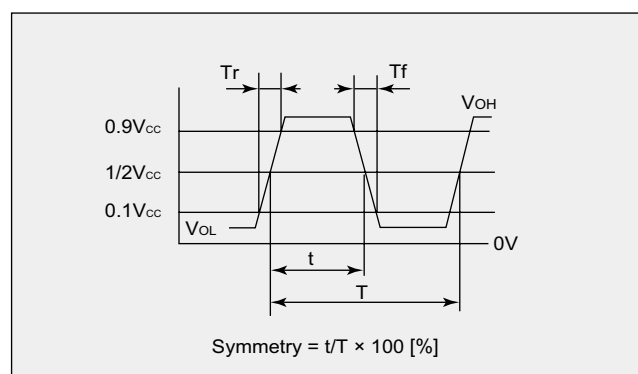

■ スタンバイ機能

#1 入力	#3 出力
H レベル ($0.7 V_{CC} \leq V_{IH} \leq V_{CC}$) 又は OPEN にする	発振出力 ON
L レベル ($V_{IL} \leq 0.3 V_{CC}$) にする	ハイインピーダンス

■ お問い合わせ

代表的な仕様を掲載しております。ご要望に合わせてカスタム対応いたしますのでお問い合わせ下さい。
Mail : 5g-sl@ndk.com